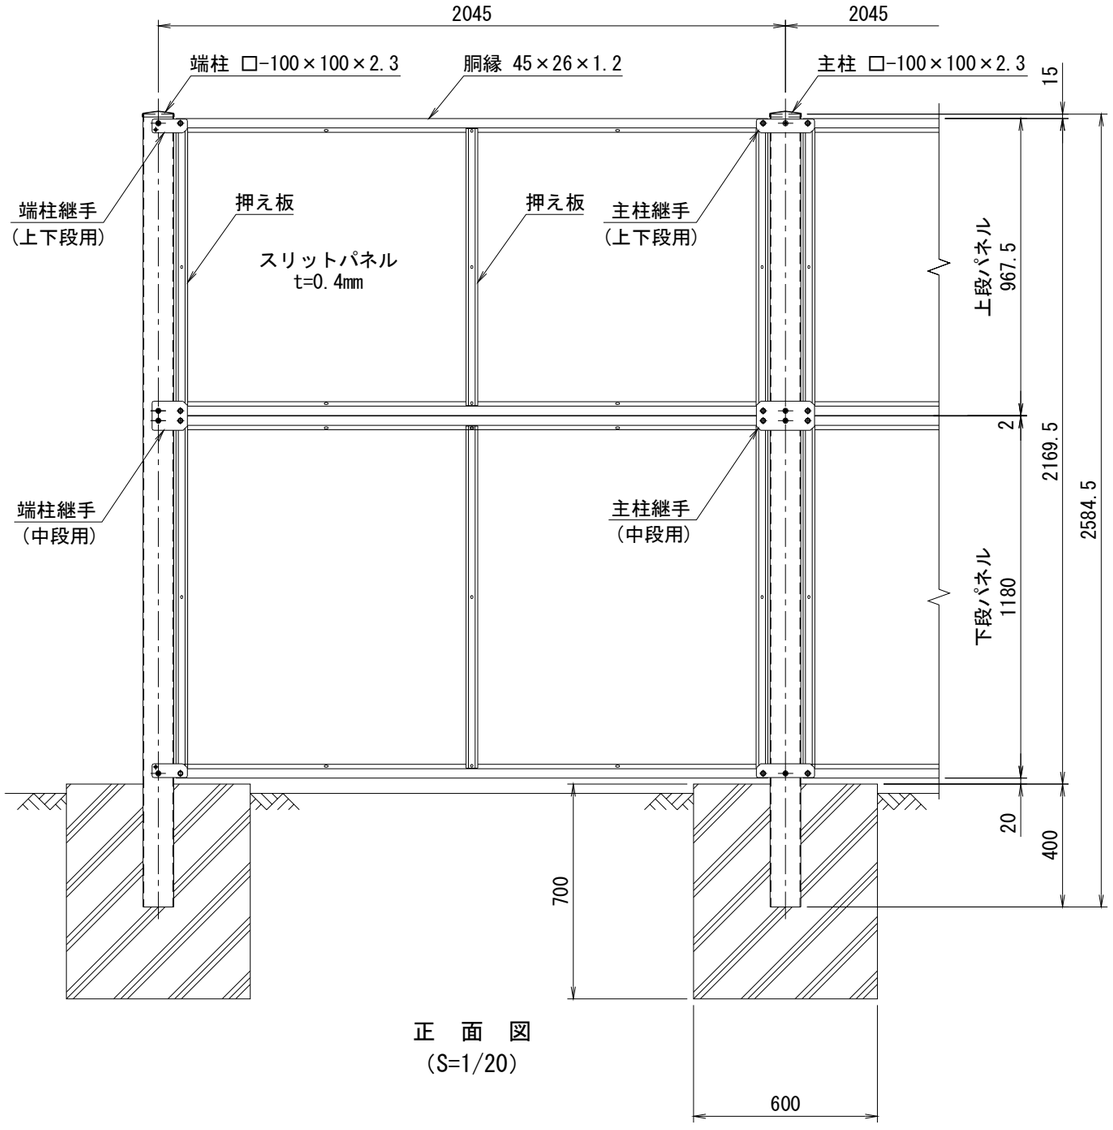

正　面　図
(S=1/20)

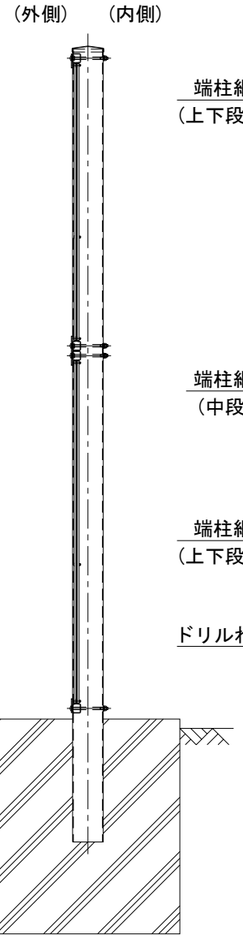

側　面　図
(S=1/20)

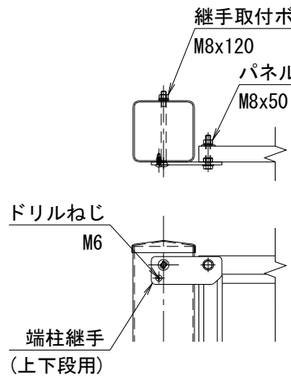

端柱上段部　取付図

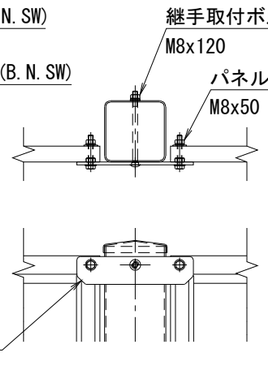

主柱上段部　取付図

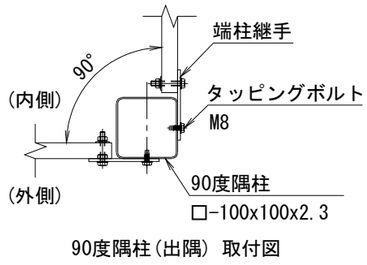

90度隅柱(出隅)　取付図



端柱中段部　取付図



主柱中段部　取付図

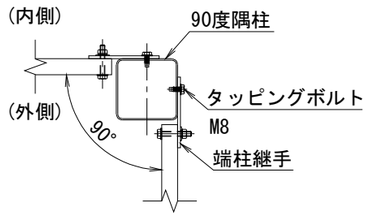

90度隅柱(入隅)　取付図



端柱下段部　取付図

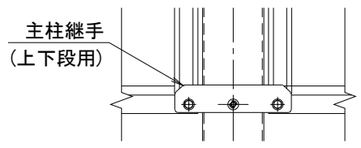

主柱下段部　取付図

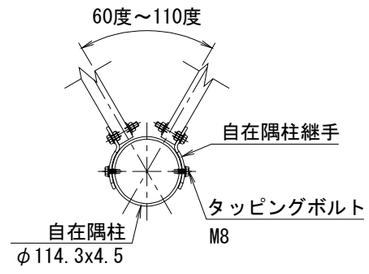

自在隅柱　取付図
(60度～110度)

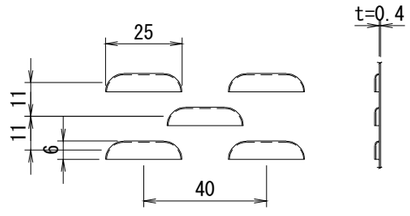

スリット詳細

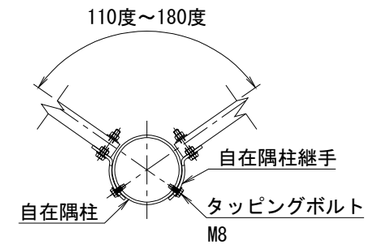

自在隅柱　取付図
(110度～180度)

品　名	規格寸法	材　質	表面処理
主柱	□-100x100x2.3	STKR400	亜鉛めっき(Z18)＋ポリエステル樹脂静電粉体塗装
端柱	□-100x100x2.3	STKR400	亜鉛めっき(Z18)＋ポリエステル樹脂静電粉体塗装
90度隅柱	□-100x100x2.3	STKR400	亜鉛めっき(Z18)＋ポリエステル樹脂静電粉体塗装
自在隅柱	φ114.3x4.5	STK400	亜鉛めっき(Z27)＋ポリエステル樹脂静電粉体塗装
胴縁	t=1.2	SGC400	亜鉛めっき(Z27)＋ポリエステル樹脂静電粉体塗装
押え板	t=1.6	SGHC	亜鉛めっき(Z27)＋ポリエステル樹脂静電粉体塗装
スリットパネル	t=0.4	SGCC	亜鉛めっき(Z27)＋ポリエステル樹脂静電粉体塗装
継手	t=4.5	SGHC	亜鉛めっき(Z27)＋ポリエステル樹脂静電粉体塗装

＜免責事項＞
凍結の恐れがある場所への設置は、内部に溜まった雨水等の凍結融解により支柱の破損やコンクリート基礎の破損の恐れがありますので施工時、水仕舞いを行ってください。
施工による水仕舞い不備で起こる支柱・基礎の破損について当社は責任を負いかねます。

（設計条件）風荷重：昭和57年改正 建築基準法・同施行令に基づく風圧力に準拠
（基礎条件）長期許容地耐力98kN/㎡ の場合

型式	JKB型 H2200	No.	jkbh22

JFE 建材株式会社