


三方部取付詳細

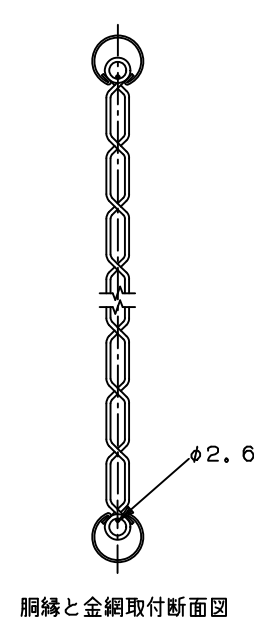

胴縁と金網取付断面図

<免責事項>
 凍結の恐れがある場所への設置は、内部に溜まった雨水等の凍結融解により支柱の破損やコンクリート基礎の破損の恐れがありますので施工時、水仕舞いを行ってください。
 施工による水仕舞い不備で起こる支柱・基礎の破損について当社は責任を負いかねます。

(設計条件) 風荷重：昭和57年改正 建築基準法・同施行令に基づく風圧力に準拠。
 (基礎条件) 長期許容地耐力98kN/m²の場合。

型式	寸法				支柱サイズ	基礎寸法 G1×G2×G3	
	H	A	B	C		菱形金網φ3.2×50mm目	菱形金網φ3.2×40mm目
NR-4型 H2500	2500	2850	350	2450	φ60.5×2.3	300×300×500	300×300×600
NR-4型 H3000	3000	3350	350	2950	φ60.5×3.2	300×300×600	350×350×600
NR-4型 H3500	3500	3900	400	3450	φ60.5×3.2 (補強入り)	400×400×600	500×500×900

型式 NR-4型 三方60 No. Nrsanp30-h
 JFE 建材株式会社