


三方部取付詳細

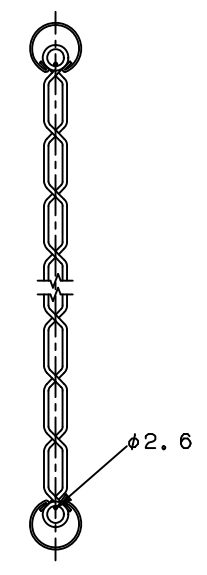

胴縁と金網取付断面図

型式	寸法	商品寸法				支柱サイズ	基礎寸法 G1×G2×G3	
		H	A	B	C		菱形金網 φ3.2×50mm目	菱形金網 φ3.2×40mm目
NR-4型 H 800	800	1000	200	750	φ50.8×1.6	200×200×600	200×200×600	
NR-4型 H 900	900	1100	200	850	φ50.8×1.6	200×200×600	200×200×600	
NR-4型 H1000	1000	1200	200	950	φ50.8×1.6	200×200×600	200×200×600	
NR-4型 H1200	1200	1400	200	1150	φ50.8×1.6	200×200×600	200×200×600	
NR-4型 H1500	1500	1750	250	1450	φ50.8×2.3	200×200×600	200×200×600	
NR-4型 H1800	1800	2100	300	1750	φ50.8×2.3	200×200×600	250×250×600	
NR-4型 H2000	2000	2300	300	1950	φ50.8×2.3	250×250×600	250×250×600	

**<免責事項>**  
 凍結の恐れがある場所への設置は、内部に溜まった雨水等の凍結融解により支柱の破損やコンクリート基礎の破損の恐れがありますので施工時、水仕舞いを行ってください。施工による水仕舞い不備で起こる支柱・基礎の破損について当社は責任を負いかねます。

(設計条件) 風荷重：昭和57年改正 建築基準法・同施行令に基づく風圧力に準拠。  
 (基礎条件) 長期許容地耐力98kN/m<sup>2</sup>の場合。

型式	NR-4型 三方50	No.	Nrsanp9-h
JFE 建材株式会社			